

SA9500 系列皮带快速修补胶

产品说明


SA9500 系列快速修补胶是一种双组份高分子聚合物，环境温度固化，专为快速修补输送带和橡胶类产品而设计的配方，具卓越的抗撕裂、抗冲击、防腐耐磨和耐高温，阻燃等性能。

优势特点

- 快带修补
- 双组份包装简便混合，易于操作
- 涂抹性能灵活，可以在现场于任何角度涂抹。
- 卓越的抗撕裂和抗冲击性能
- 良好的防腐防磨损性能
- 化学防护性能广泛
- 阻燃性能卓越
- 低刺激性能
- 无需要特殊工具
- 无环境污染

性能和应用范围

SA9500 系列修补胶被广泛的应用于户内户外，井上或井下任何橡胶和 PVC 输送带以及其它橡胶修补领域。比如：橡胶分层带，纤维带，钢丝绳芯输送带以及所有橡胶类产品的修补。它还可以有效应用于船用的挡泥板，漂浮的橡胶管子等各种橡胶类的有效迅速修补。由于它具有灵活的涂抹性能，所以被广泛的应用于现场任意角度的各种穿透的破洞、L 型、横向、纵向等撕裂修复。

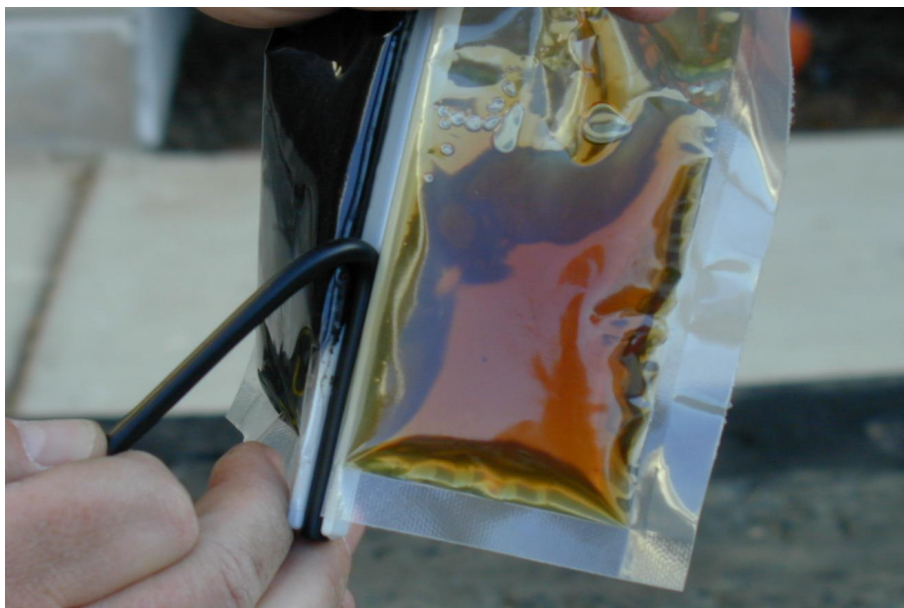

技术参数

性能	参数	备注
颜色	胶-黑色；固化剂-棕色	
涂抹方法	用毛刷、扁铲或刮板	工具简单，成本低廉
密度/25°C	1.04-1.05g/cm ³	
覆盖面积	0.6 m ² /kg/1mm 厚度	有效覆盖
固化时间（环境 25°C）	30 分钟（2mm 厚）	有效节约时间
硬度（环境 25°C）	Shore A 60-65	有强度，还有韧性
拉伸强度	3-4Mpa（DIN 53504）	允许张力
延伸率	260-270%（DIN 53504）	柔韧性强，经过滚筒没有噪音
抗撕裂强度	3-4Mpa	有很强的抗撕裂性能
抗磨损度	350-450mm ³ （DIN 53516）	不易磨损
耐高温性能	80-90°C	耐高温性能卓越
包装规格	100g/150g/300g/500g	

使用说明

使用裁刀将撕裂或破损处边缘裁成“V”型以增加接合面。

将破损的皮带表面打磨粗糙，并清洁皮带破损表面，清除脏物及油质等。

沿着修补胶裁剪线将铝箔包装袋剪开，取出内包装物，将中间黑色胶条取下。

将修补剂两种成分混合在一起，揉搓大约 3-4 分钟，2 分钟后再感觉修补剂微微发热，冬季大约 4-5 分钟后。

剪开包装袋的一角，将胶挤到需要修补的地方，用刮板或其它扁铲将胶刮平。等待大约 50-60 分钟以后，输送带就可以正常运转。

成功案例

